

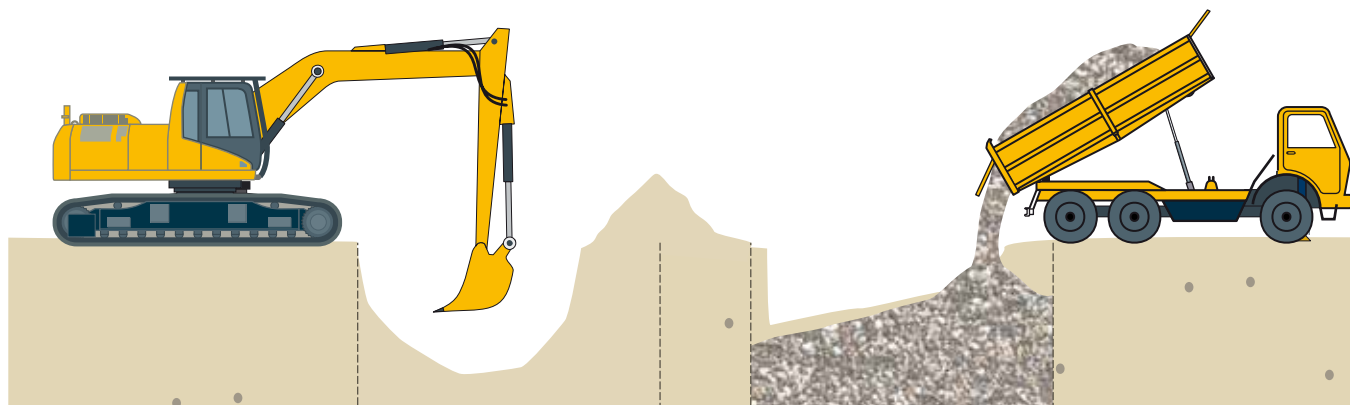


# TECHNIQUE DU COMPACTAGE PAR INDUCTION HYDRAULIQUE

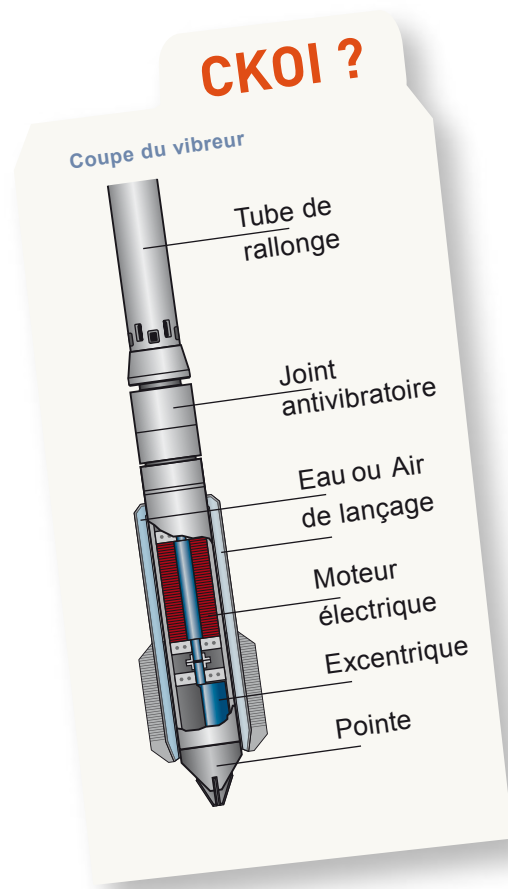

1. Le sol en place est enlevé..
2. ...pour être substitué par du gravier.

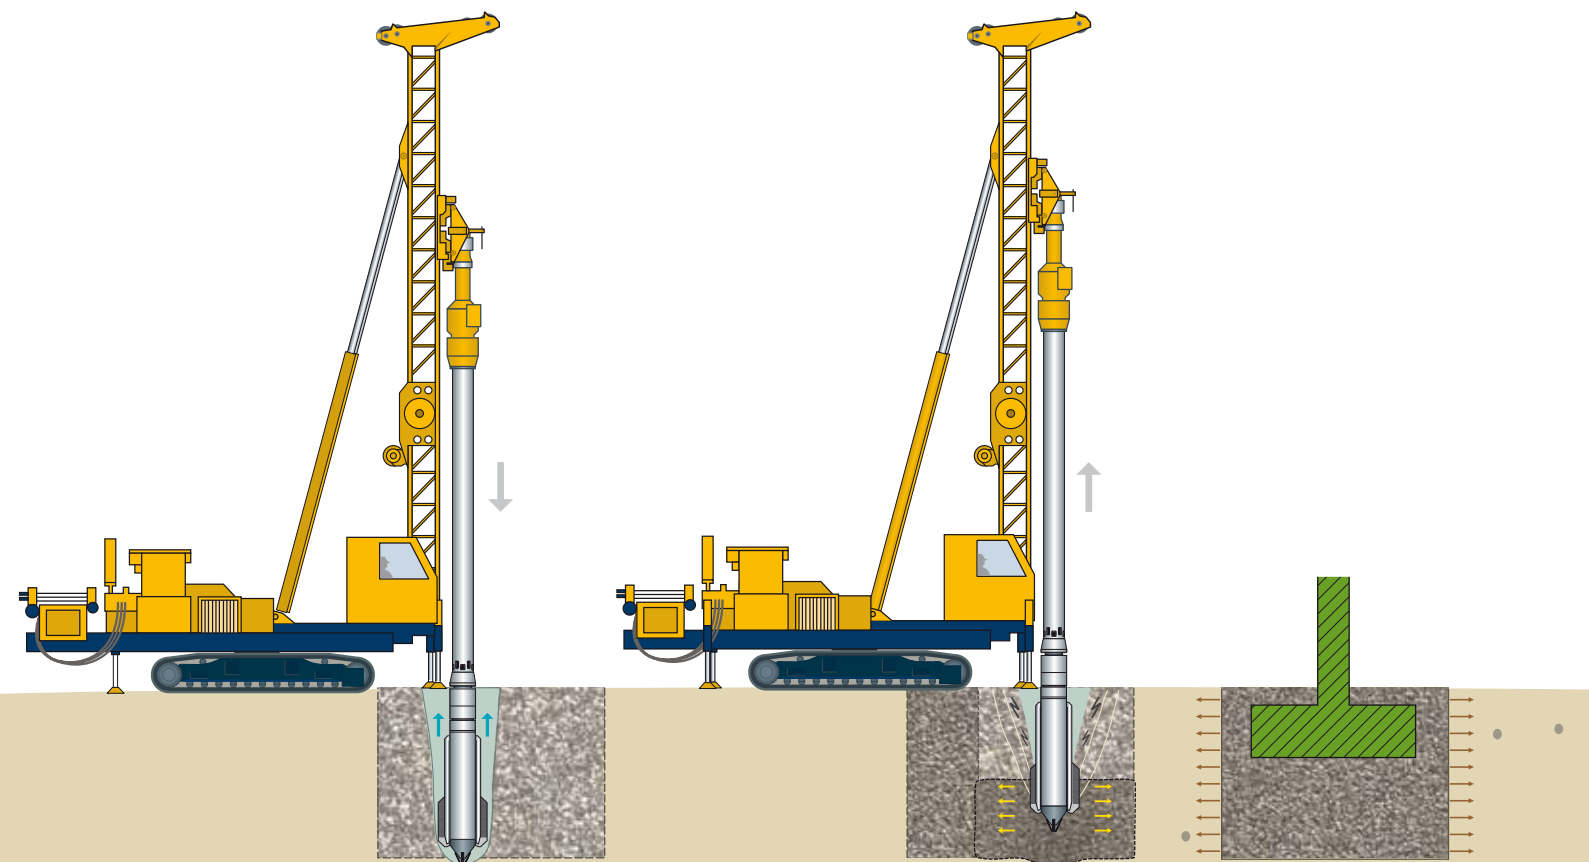

3. Le vibreur est enfoncé dans le gravier.
4. Le vibreur compacte progressivement le gravier en remontant par passes successives.
5. Les fondations du bâtiment peuvent être construites.

SUBSTITUTION

COMPACTAGE PAR INDUCTION HYDRAULIQUE